

EINMACHINE

PVC & ALUMINUM MACHINES

EINMACHINE

ABOUT US

Ein Machine is a company specialized in manufacturing machinery for processing PVC, aluminum, metal, and wood, aiming to provide innovative solutions to meet industry needs. With a wide range of products, the company serves various industries by offering high-quality and durable machines that meet customer expectations.

The machines offered by the company are equipped with modern technology and designed to enhance efficiency through userfriendly features. PVC and aluminum processing machines allow for the handling of lightweight and durable materials, while metal processing machines play a critical role in producing robust structures and industrial products. Wood processing machines combine traditional craftsmanship with modern production methods, helping users showcase their creativity.

Ein Machine prioritizes customer satisfaction by offering after-sales services and technical support. Through training programs and maintenance services, the company provides continuous assistance, ensuring uninterrupted business processes.

All machines are produced in compliance with CE standards, ensuring quality assurance. The company's goals include maintaining its esteemed reputation while evolving and adapting to the changing global landscape. With its industry experience and expert team, Ein Machine aims to develop innovative solutions continuously, enhancing its competitive edge and providing value-added products to its customers.

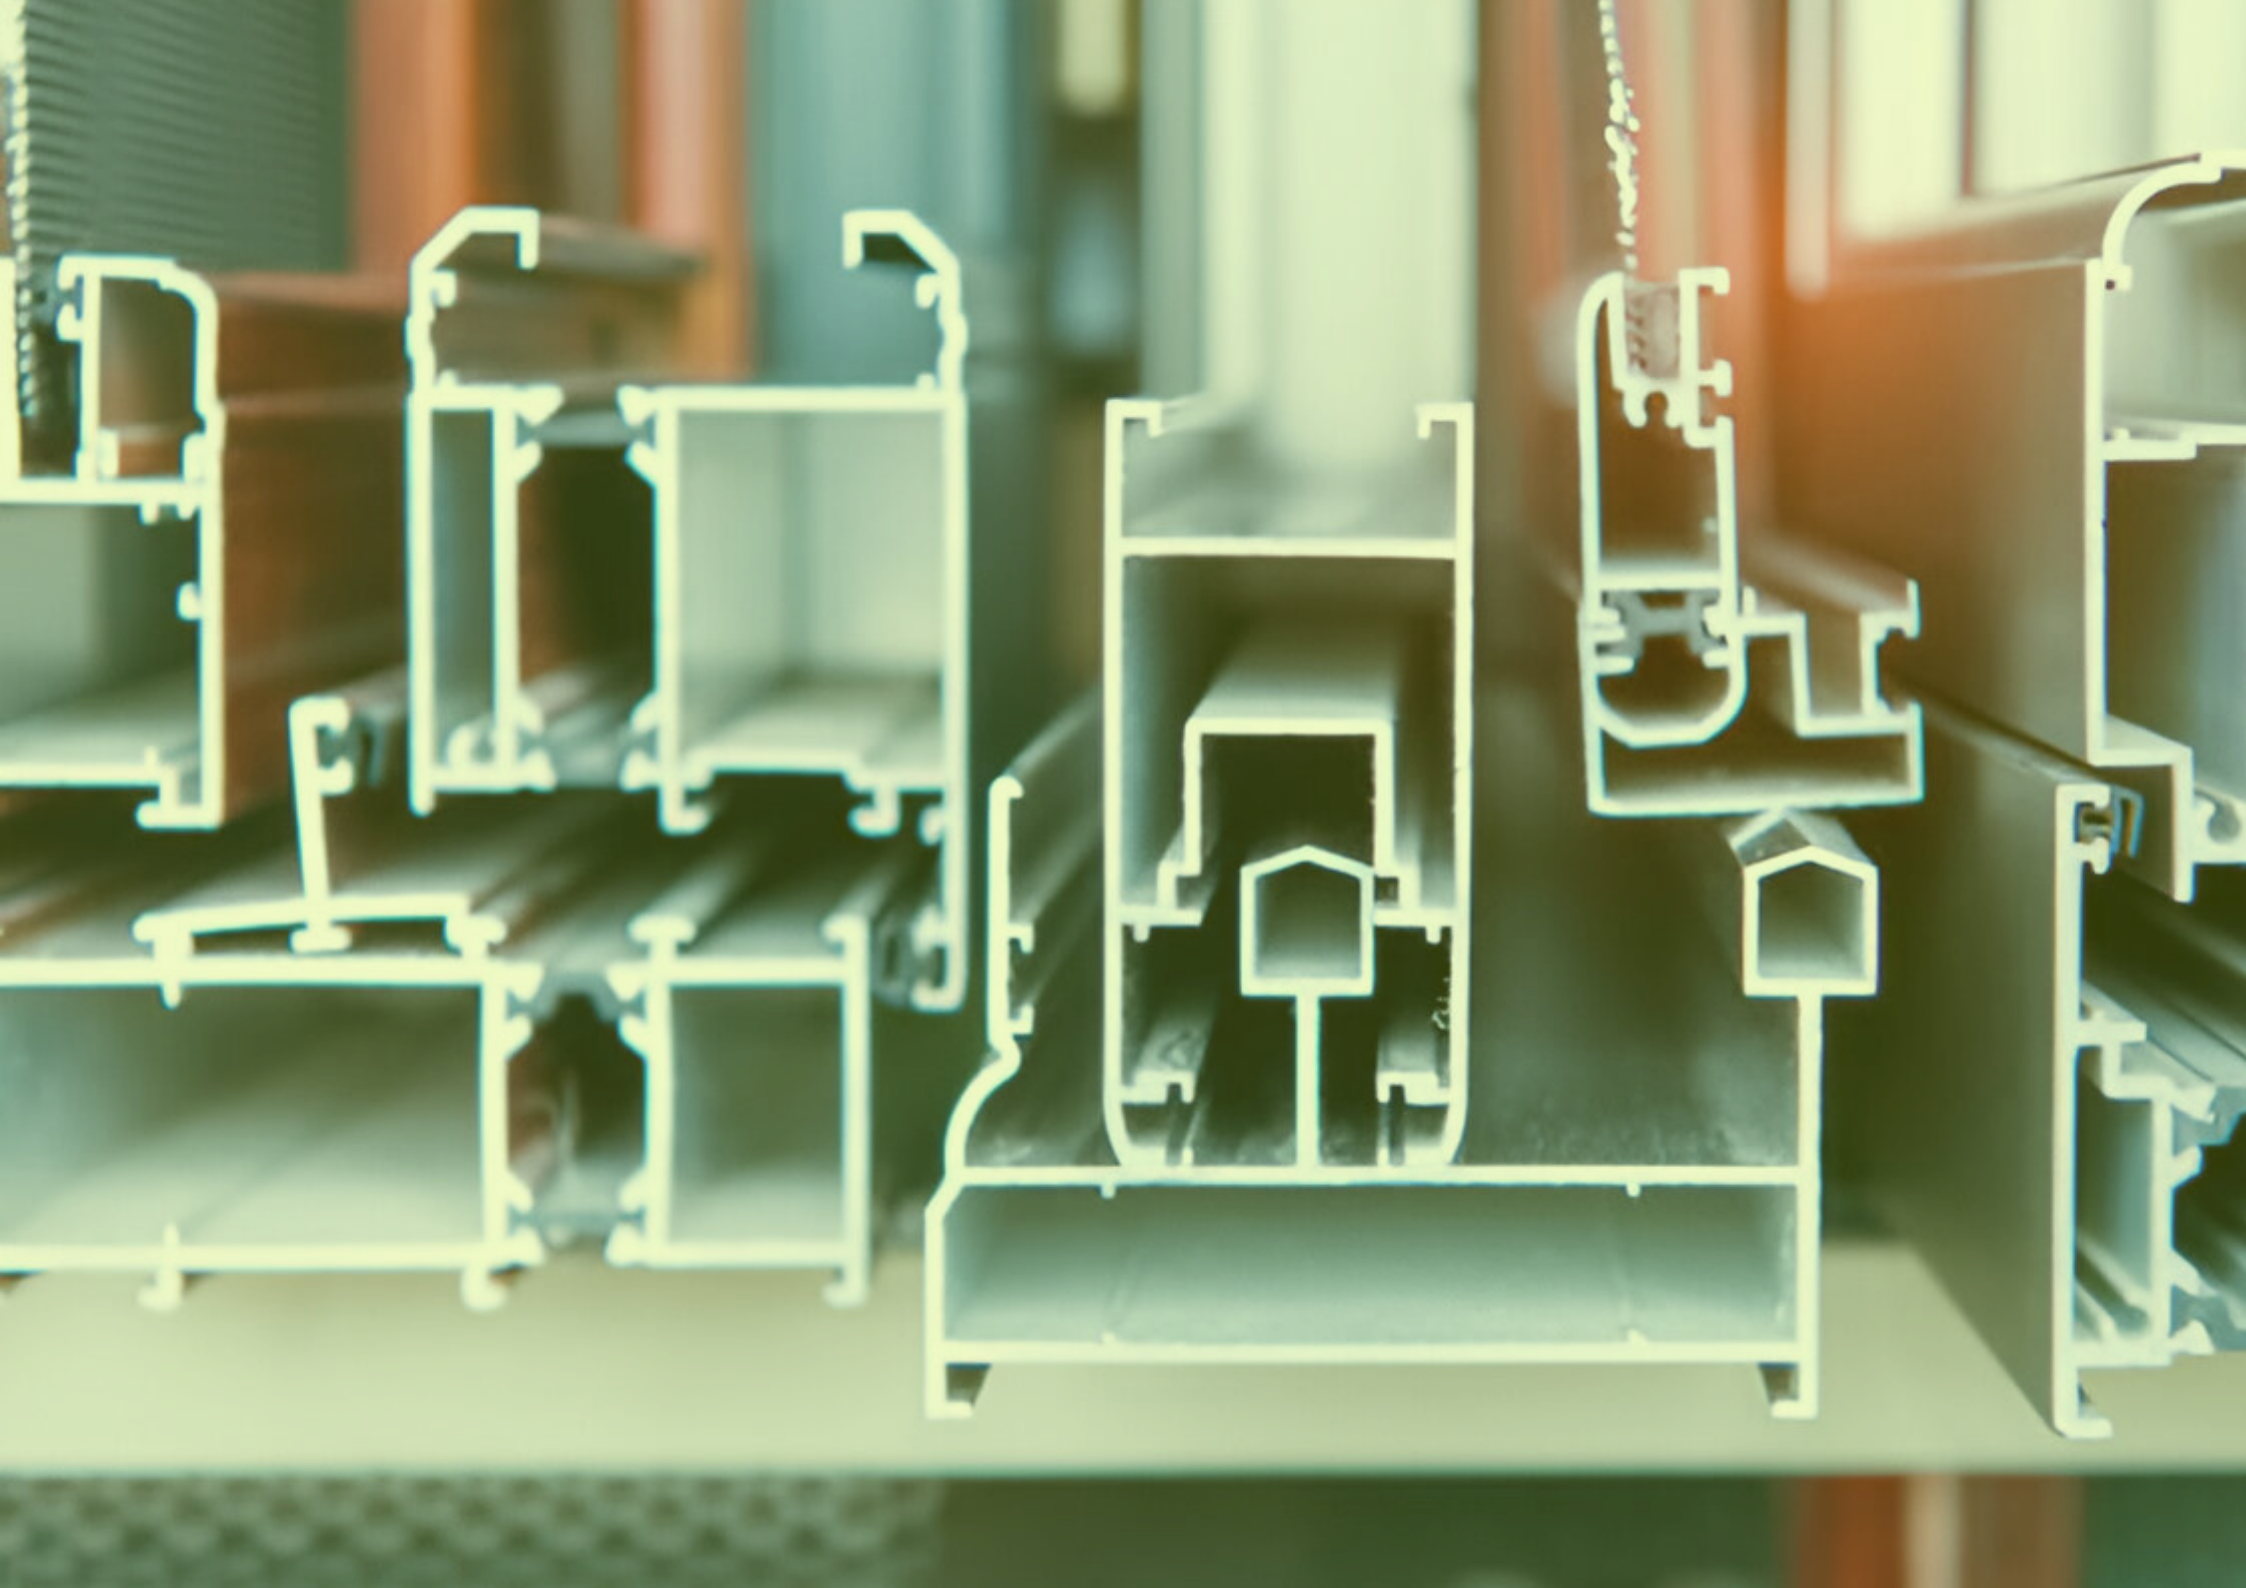
RRETH NESH

Ein Machine është një kompani e specializuar në prodhimin e makinerive për përpunimin e PVC-së, aluminit, metaleve dhe drurit, me qëllim ofrimin e zgjidhjeve inovative për të përmbushur nevojat e industrisë. Me një gamë të gjerë produktesh, kompania i shërben sektorëve të ndryshëm duke ofruar makineri cilësore dhe të qëndrueshme që përmbushin pritshmëritë e klientëve.

Makineritë e ofruara nga kompania janë të pajisura me teknologji moderne dhe janë dizajnuar për të rritur efikasitetin nëpërmjet veçorive të lehta për përdoruesin. Makineritë për përpunimin e PVC-së dhe aluminit mundësojnë trajtimin e materialeve të lehta dhe të qëndrueshme, ndërsa makineritë për përpunimin e metaleve luajnë një rol thelbësor në prodhimin e strukturave të forta dhe produkteve industriale. Makineritë për përpunimin e drurit ndërthurin mjeshtërinë tradicionale me metodat moderne të prodhimit, duke ndihmuar përdoruesit të shprehin kreativitetin e tyre.

Ein Machine e vendos kënaqësinë e klientit në qendër të vëmendjes, duke ofruar shërbime pas shitjes dhe mbështetje teknike. Nëpërmjet programeve trajnuese dhe shërbimeve të mirëmbajtjes, kompania siguron mbështetje të vazhdueshme për të garantuar procese të pandërprera pune.



Të gjitha makineritë prodhohen në përputhje me standardet CE, duke garantuar cilësinë dhe sigurinë. Objektivat e kompanisë përfshijnë ruajtjen e reputacionit të saj të respektuar, ndërkohë që zhvillohet dhe përshtatet me ndryshimet në tregun global. Me përvojën në industri dhe ekipin e saj profesionist, Ein Machine synon të zhvillojë zgjidhje të reja dhe inovative për të rritur konkurrencën dhe për të ofruar produkte me vlerë të shtuar për klientët e saj.



EM C400

Manual Mitre Saw Ø400 mm



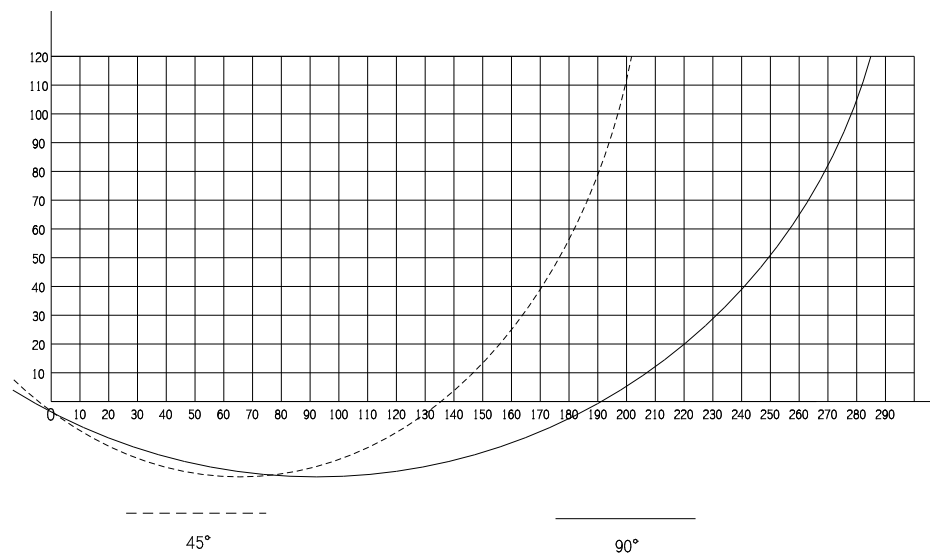
													
HP	n	3 Hz	I (400 V)	Ø D	Ø d	s	n	45°	90°	6-8 bar	10 lt/min.	l x w x h (mm)	l x w x h (mm)
2	3000	50	3,3	400	32	4	3400	125x125	160x130			710x810x1400	730x830x1420
1,5	r.p.m	60	A	mm	mm	mm	r.p.m	mm	mm			100 kg	130 kg

EN

- Mitre cutting left and right at 0°, 15°, 22.5°, 30°, and 45° fixed points
- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Safety cutting with full saw guard
- 1 x Ø400 mm diamond-tipped circular saw blade
- 1 x 2 m roller conveyor (right side)
- Durable cast saw hub
- Pneumatic and automatic operation (ODK model only)
- 1 x airgun

AL

- Prerje këndore majtas dhe djathtas në 0°, 15°, 22.5°, 30°, dhe 45° (pozicione fikse)
- 1 x kapëse pneumatike vertikale
- 1 x kapëse pneumatike horizontale
- Prerje e sigurt me mbulesë të plotë të sharrës
- 1 x teh sharre rrethore Ø400 mm me majë diamanti
- 1 x transportues me rul 2 m (ana e djathtë)
- Bërthamë sharre prej gize rezistente
- Funksionim pneumatik dhe automatik (vetëm modeli ODK)
- 1 x pistoletë ajri



EM C550

Automatic Up Cut Mitre Saw Ø550 mm



EN

- For cutting PVC and aluminum profiles
- Fixed angle stops at 15°, 22.5°, 30°, 45°, and 67.5°
- Locking handle for intermediate angles
- Adjustable cutting speed for different profile types
- Saw cover with safety switch
- 1 x Ø550 mm diamond-tipped circular saw blade
- Belt-driven saw
- Saw lifting height up to 200 mm
- 1 x 2 m roller conveyor (right side)
- Two-hand safety operation
- Easy blade replacement
- 2 x pneumatic twin vertical clamps
- 1 x airgun

AL

- Për prerjen e profileve PVC dhe alumini
- Pozicione fikse këndore në 15°, 22.5°, 30°, 45°, dhe 67.5°
- Dorezë bllokimi për kënde ndërmjetëse
- Shpejtësi e rregullueshme e prerjes për tipe të ndryshme profilesh
- Mbulesë sharrë me çelës sigurie
- 1 x teh sharre rrethore Ø550 mm me majë diamanti
- Sharrë me lëvizje me rrip
- Lartësi ngritjeje e sharrës deri në 200 mm
- 1 x transportues me rul 2 m (ana e djathtë)
- Përdorim sigurie me dy duar
- Ndërrim i lehtë i tehut të sharrës
- 2 x kapëse pneumatike vertikale dyshe
- 1 x pistoletë ajri

HP	n	3~	I	ØD	Ød	s	n	45°	90°
kw	r.p.m	Hz	(400 V)	mm	mm	mm	r.p.m	w x h	w x h
4	3000	50	5.8	550	32	4	3580	130x130	155x155
3			A					mm	mm
								45°	90°
								w x h	w x h
								mm	mm
								180x200	260x200
								mm	mm

EM C500

Double Head Mitre Saw Ø500 mm



HP kw	n rpm	3 Hz	I (A)	HP kw	n rpm	3 Hz	I (A)	Ø D mm	Ø d mm	s mm	n rpm	45° (l x h)	90° (l x h)	45° (l x h)	90° (l x h)	Min.	Max.	6-8 bar	60 lt/min.	l x w x h (mm) 4000+(nom.1510) x 1729x1250 800kg	l x w x h (mm) 4250x1829x1330 920kg
F 3	3000	50	4.4	F 0,75	1425	50	1.2	450	32	4	3600	120x120	135x135	100x140	100x200	630 mm	5000 mm				
M 2,2	3000	60	4.4	M 0,55	1425	60	1.2	500	32	4	3600	130x130	150x150	100x160	100x220						
F : fixed / sabit M : move / hareketli B : belt / kayış																					

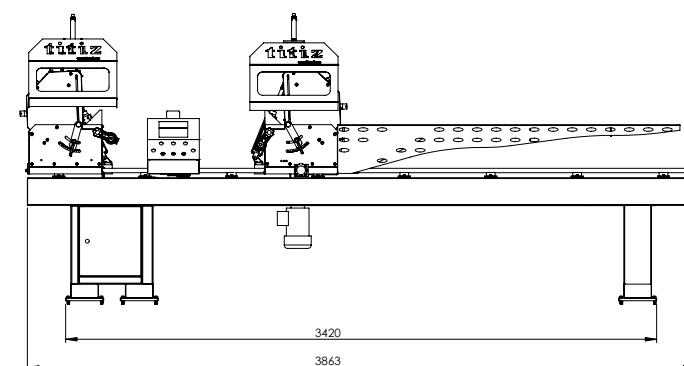

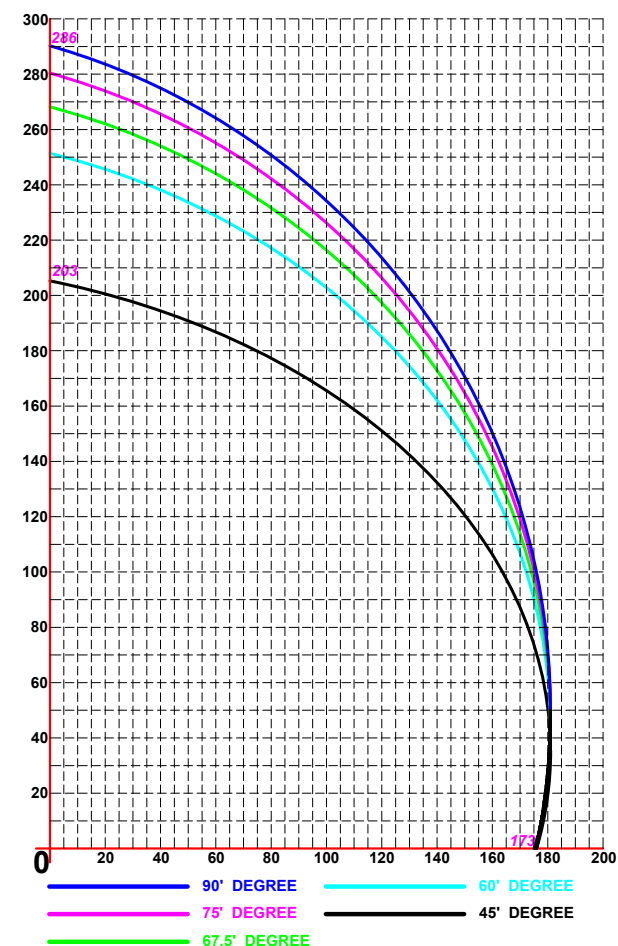
F : fixed / sabit M : move / hareketli B : belt / kayış

EN

- Two-hand control operation
- Voltage protection relay for electronic unit safety
- Main motor protection relay
- Automatic angle positioning at 45° and 90°
- Manual adjustment for intermediate angles
- Automatic slicing at 90°
- LCD touch-screen control panel
- Fully automatic operation system
- Cutting precision: ± 0.1 mm
- Automatic safety covers
- Conveyor and profile support unit
- 2 x airgun
- 2 x $\varnothing 450/500$ mm diamond-tipped circular saw blades
- 2 x horizontal clamps
- 2 x vertical clamps

AL

- Përdorim me kontroll me dy duar
- Rele mbrojtëse tensioni për sigurinë e njësive elektronike
- Rele mbrojtëse për motorin kryesor
- Vendosje automatike e këndeve në 45° dhe 90°
- Rregullim manual për këndet ndërmjetëse
- Prerje automatike në 90°
- Panel kontrolli me ekran LCD me prekje
- Sistemi i funksionimit automatik
- Saktësi prerjeje: ± 0.1 mm
- Mbulesa mbrojtëse automatike
- Njësi mbështetëse për transportuesin dhe profilin
- 2 x pistoletë ajri
- 2 x tehe sharre rrethore $\varnothing 450/500$ mm me majë diamanti
- 2 x kapëse horizontale
- 2 x kapëse vertikale



EM C200

Automatic Glazing Bead Saw





EN

- Two special saw blades positioned at 45° for simultaneous undercutting of glazing bead profiles
- Pneumatic clamps
- Automatic cutting with single-button control
- Automatic return to starting position
- Equipped with 4 blades (2 x Ø115 mm, 2 x Ø200 mm)
- 1 x 2 m roller conveyor (right side)
- Automatic operation with adjustable feed speed
- 2 x vertical pneumatic clamps for secure fixation
- Adjustable mould height
- 1 x airgun
- 1 x lath mould

AL

- Dy tehe speciale sharrash të pozicionuara në 45° për prerje të njëkohshme të profileve të shiritit të xhamit
- Kapëse pneumatike
- Prerje automatike me një buton
- Kthim automatik në pikën fillestare
- Përmban 4 tehe (2 x Ø115 mm, 2 x Ø200 mm)
- 1 x transportues me rul 2 m (ana e djathtë)
- Funkionim automatik me shpejtësi ushqimi të rregullueshme
- 2 x kapëse pneumatike vertikale për fiksime të sigurt
- Lartësia e kallëpeve është e lehtë për t'u rregulluar
- 1 x pistoletë ajri
- 1 x kallëp për shirita

														
HP	n	3~	I	∅ D	∅ d	s	n	90°	6-8 bar	25 lt/min.	l x w x h		l x w x h	
kw		Hz	(400 V)					120x40			(mm)	(mm)		
2x1	3000	50	1,5	200	32	4	3580				570x1300x1280	590x1320x1280		
2x0,75	r.p.m	60	A	mm	mm	mm	r.p.m				100kg	120kg		

EM 30 / 45 / 60

Manual Mitre Saw Ø400 mm



EN

- Measuring capacity up to 3 m
- Touchscreen interface
- Easy machine integration
- Automatic positioning
- Automatic slicing function
- Digital PLC control panel

AL

- Kapacitet matës deri në 3 m
- Ndërfaqe me ekran me prekje
- Integrim i lehtë në makineri
- Pozicionim automatik
- Funksion prerjeje automatike
- Panel kontrolli dixhital me PLC

EM M002

Automatic End Milling Machine Double Cutter Group



- EN**
- 2 x Vertical pneumatic clamps
 - 1 x Horizontal fence device
 - Pneumatic cutter movement
 - Protection cover
 - Depth adjustable
 - 1 x Airgun
 - Automatically return to the starting point of the process

- AL**
- 2 x kapëse pneumatike vertikale
 - 1 x pajisje për ndalim horizontal
 - Lëvizje pneumatike e prerësit
 - Mbulesë mbrojtëse sigurie
 - Thellësi prerjeje e rregullueshme
 - 1 x pistoletë ajri
 - Kthim automatik në pikën fillestare

HP	3~	n	I	Ø D	Ø d	n	L	H			I x w x h	I x w x h
1,5	Hz	r.p.m	(400 V)	Max	mm	r.p.m	mm	mm	6-8	25	mm	mm
1,1	50	3000	2,6	140	30	3000	210	100	bar	lt/min	780x610x1110	780x630x1130
	60	r.p.m	A	mm	mm	r.p.m					115 kg	135 kg

Triple Drilling, Copy Router & Water Drainage Machine



																									
HP		n	3 Hz	1 (300 V)		ΦD	Φd	n	ΦY	ΦX	ΦZ	n		X	Z	Z1	Y	6-8 bar		8 l/min.		1 x w x h (mm)		1 x w x h (mm)	
1	3000	2,6	15350	8 mm	5 mm	50	-	-	-	-	-	255 mm		90 mm	95 mm	110 mm	830±950	1450	165 kg	830±950	1450				
	0,75	3000	1,8				32000	-	-	-	255 mm		90 mm	95 mm	110 mm										
	0,55	3000	1,8				32000	-	-	-	255 mm		90 mm	95 mm	110 mm										
1	1400	2,6	1975	8 mm	5 mm	50	10 mm	12 mm	10 mm	1975	255 mm		90 mm	95 mm	110 mm	830±950	1450	165 kg	830±950	1450					
	1,5	1400	1,8				32000	10 mm	12 mm	10 mm	255 mm		90 mm	95 mm	110 mm										
	1,1	1400	1,8				32000	10 mm	12 mm	10 mm	255 mm		90 mm	95 mm	110 mm										

- EN**

 - Copying unit suitable for grooving operations
 - Guide rollers enable various grooving and copying functions
 - 2 x horizontal pneumatic clamps
 - Pneumatic system for triple handle with automatic operation
 - Dual-axis system for opening water drainage channels in different dimensions
 - Independent motor operation
 - Channels can be opened in various sizes, independently from copying (adjustable with stopper)
 - 2 x router bits (for water drainage and milling)
 - Triple-arm drill holder (2 x Ø10 mm right, 1 x Ø13 mm left)
 - 1 x airgun
 - 1 x profile support arm

- AL
- Njësi për kopjim, e përshtatshme për prerje me brazdë
- Rrotat udhëzuese mundësojnë prerje dhe kopjim të ndryshëm
- 2 x kapëse pneumatike horizontale
- Sistemi pneumatik për dorezën treshe me funksionim automatik
- Sistem me dy boshte për hapjen e kanaleve të shkarkimit të ujit me dimensione të ndryshme
- Funksionim i pavarur i motorit
- Kanale mund të hapen në madhësi të ndryshme, pavarësisht nga procesi i kopjimit (me ndalim rregullues)
- 2 x freza (për ujë dhe bluarje)
- Mbajtëse treshe për stërvitje (2 x Ø10 mm në të djathtë, 1 x Ø13 mm në të majtë)
- 1 x pistoletë ajri
- 1 x krah mbështetës për profilin

EM W502

Double Corner Welding Machine / Touch Screen



- Pneumatic movement with automatic operation system
- Maximum welding strength
- PLC control system
- Automatic start and stop
- Thermostat-controlled heating unit
- Simplified control panel for time efficiency
- Voltage protection system
- 20 mm reverse movement for easy welded profile removal (left fixed head)
- Fixed head welding at angles between 30° and 180°
- Adjustable clamping and bonding pressure based on profile type
- Heating plate temperature easily adjustable via digital display
- Left and right profile support arms

- Lëvizje pneumatike me sistem funksionimi automatik
- Forcë maksimale saldimi
- Sistem kontrolli PLC
- Nisje dhe ndalje automatike
- Njësi ngrohjeje me kontroll termostatik
- Panel i thjeshtuar për kursim kohe
- Sistem mbrojtjeje nga tensioni
- Lëvizje mbrapa 20 mm për heqje të lehtë të profilin të salduar (koka e majtë fikse)
- Saldim në kënde midis 30° dhe 180° me kokë fikse
- Shtypje e rregullueshme për fiksime dhe ngjitje sipas llojit të profilin
- Rregullim i lehtë i temperaturës së pllakës ngrohëse nga ekrani dixhital
- Krah mbështetës për profilet në të majtë dhe në të djathtë

kw	1 ~ Hz	I (230 V)	L	H	Min.	Max.	a	6-8 bar	30 lt/min	l x w x h (mm)	l x w x h (mm)
3,5	50 60	17,5 A	130 mm	105 mm	350 mm	3450 mm	0,4 - 3 mm			4000x760x1500 540 kg	4150x990x1530 626 kg

EM CL004

PVC Corner Cleaning Machine 4 Cutter Group



- EN**
- Pneumatic movement with automatic operation system
 - Blade selection via control panel buttons
 - Automatic blade selection for 2, 4, or 8-profile programs
 - Simultaneous cleaning of upper and lower profile surfaces and outer corners in one cycle
 - Automatic return to starting position after operation
 - Independent upper and lower outer corner cleaning capability
 - Profile centering system for precise corner cleaning
 - Adjustable motor speed and surface cleaning intensity
 - Adjustable cleaning depth via special scraper blade design
 - Internal machine lighting
 - PLC control system
 - Voltage protection system

- AL**
- Lëvizje pneumatike me sistem funksionimi automatik
 - Zgjedhja e tehëve bëhet përmes butonave në panelin e kontrollit
 - Zgjedhje automatike e programeve të tehëve për 2, 4 ose 8 profile
 - Pastrim i njëkohshëm i sipërfaqeve të sipërme dhe të poshtme si dhe qosheve të jashtme në një cikël
 - Kthim automatik në pikën fillestare pas procesit
 - Aftësi për pastrim të veçantë të qosheve të sipërme dhe të poshtme të jashtme
 - Sistemi i qendrimit të profilit për pastrim të saktë të qosheve
 - Rregullim i shpejtësisë së motorit dhe intensitetit të pastrimit
 - Thellësia e pastrimit e rregullueshme përmes tehëve speciale skrapuese
 - Ndriçim i brendshëm i makinës
 - Sistem kontrolli PLC
 - Sistem mbrojtjeje nga tensioni

HP	3~	n	I	L	H	Ø D	Ø d	n	axb						I x w x h	I x w x h		
1,5	50	3000	2,6	120 mm	90 mm	Min-Max	32	3000	120x170	6-8	35				1000x850x1350	1070x870x1560	170 kg	230 kg
1,1	60	r.p.m	A			80-180 mm	mm	r.p.m	mm	bar	lt/min							

EM CR201

Aluminium Corner Crimping Machine



- EN**
- Adjustable height for pressing blades and hydraulic pistons
 - Hydraulic clamping and knife movement
 - Hydraulic movement with automatic operation system
 - Adjustable blade height, piston stroke, and profile height
 - Maximum pressing force: 8000 kg/f
 - Auto-centering with eccentric square profile system
 - Dual foot pedal control for profile pressing
 - 2 sets of pressing blades included
 - Standard side tables

- AL**
- Lartësia e tehut të shtypjes dhe pistonëve hidraulikë është e rregullueshme
 - Shtypja dhe lëvizja e tehut me sistem hidraulik
 - Lëvizje hidraulike me funksionim automatik
 - Rregullim i lartësisë së tehtëve, lëvizjes së pistonëve dhe profilit
 - Forcë maksimale shtypjeje: 8000 kg/f
 - Qendrim automatik përmes profilit katror eksentrik
 - Shtypje profili me pedale dyshe
 - 2 grupe tehësh shtypës të përfshira
 - Tavolina anësore janë standard

HP	n	3 ~	I	A	B	a	oil	l x w x h	l x w x h
kw	r.p.m	Hz	(400 V)			Min x Max	yağ	(mm)	(mm)
4	1400	50	5,8	80 mm	50 mm	90x140	max. 150	1000x710x1370	1020x730x1390
3		60	A			mm	bar	350 kg	380 kg

EN M300

CNC Aluminum Milling Machine



- EN**
 - Suitable for PVC and aluminum profiles
 - Fully automatic CNC-controlled operation
 - Ideal for slotting, drilling, and milling
 - High-speed spindle for precise cutting
 - Servo motors for fast and accurate positioning
 - User-friendly interface for custom programming
 - Compact design with durable industrial frame
- AL**
 - I përshtatshëm për profile PVC dhe alumini
 - Funksionim plotësisht automatik me kontroll CNC
 - Ideal për brazdim, shpim dhe frezim
 - Bosht me shpejtësi të lartë për prerje precize
 - Motorë servo për pozicionim të shpejtë dhe të saktë
 - Ndërfaqe e thjeshtë për programim të personalizuar
 - Dizajn kompakt me konstruksion të fortë për përdorim industrial



						
Total Power	Power Supply	Spindle Speed	Air Pressure	Air Consumption	Max Profile Dimensions	Machine Size / Weight W x H x L
2.8 KW - 12.9A	400V, 3ph, 50-60 hz	18000 RPM	6-8 Bar	20lt/min	135 x 175 mm	1550 x 2100 x 1750 mm / 400 kg

EN CLN 01

CNC Corner Cleaning Machine



- EN**
 - Designed for PVC profile corner cleaning
 - CNC-controlled with programmable cleaning paths
 - Multi-axis servo system for high-precision operation
 - Adjustable for various profile shapes and welding angles
 - Efficient cleaning of internal and external corners
 - Ideal for window and door production lines
- AL**
 - Projektuar për pastrimin e qosheve të profileve PVC
 - Kontroll CNC me rrugë pastrimi të programueshme
 - Sistem servo me shumë boshte për funksionim me saktësi të lartë
 - I rregullueshëm për forma dhe kënde saldimi të ndryshme të profileve
 - Pastrim efikas i qosheve të brendshme dhe të jashtme
 - Ideal për linjat e prodhimit të dritareve dhe dyerve

							
Total Power	Power Supply	Saw Diameter	Air Pressure	Air Consumption	Spindle Speed	Max Machinable Profile Size H x W	Machine Size / Weight L x W x H
6 KW - 17A	400V, 3ph, 50-60 hz	250 mm	6-8 Bar	20lt/min	18000 RPM	120x150 mm	1325 x 1800 x 2117 / 600 kg

EN C 452 / 552 / 602

Automatic Double Mitre Saw



EN

- Double-head cutting system for simultaneous or independent operation
- Straight (90°) and angled cuts (typically 45°) with adjustable cutting angles
- One fixed and one motorized moving head for automatic length adjustment
- Heavy-duty frame minimizes vibration for clean and precise cuts
- High cutting efficiency for large-scale production
- User-friendly control panel for setting length, angle, and quantity
- Integrated safety systems: protective covers, two-hand operation, and emergency stop

AL

- Sistemi me dy koka për prerje të njëkohshme ose të pavarur
- Prerje të drejta (90°) dhe me kënd (zakonisht 45°) me kënde të rregullueshme
- Një kokë fikse dhe një kokë lëvizëse me sistem motori për rregullim automatik të gjatësisë
- Strukturë e fortë që minimizon dridhjet për prerje të pastra dhe precize
- Efijencë e lartë për linja prodhimi në volum të madh
- Panel kontrolli i lehtë për përdorim për rregullimin e gjatësisë, këndit dhe sasisë
- Sisteme sigurie të integruara: mbulesa mbrojtëse, funksionim me dy duar dhe ndalim emergjent

									
Total Power	Power Supply	Saw Diameter	Air Pressure	Air Consumption	45°	90°	45°	90°	Machine Size / Weight W x H x L
7.3 KW - 14A	400V, 3ph, 50-60 hz	400 mm 552 mm 602 mm	6-8 Bar	30lt/min	120x120 mm 130x130 mm 150x150 mm	135x135 mm 150x150 mm 170x170 mm	100x140 mm 100x160 mm 100x180 mm	100x200 mm 100x220 mm 120x240 mm	4506 x 1570 x 1411 / 800 kg 4506 x 1570 x 1411 / 900 kg 7375 x 1580 x 1110 / 1085 kg

EN W2

Double Corner PVC Profile Welding Machine




EN

- Double-corner welding at 90° for increased speed and productivity
- Strong, clean welds with minimal seams, reducing post-weld cleaning
- Adjustable welding parameters: temperature, pressure, and time
- Heavy-duty frame minimizes vibration for consistent weld quality
- Intuitive control panel for easy setup and operation
- Compatible with various PVC profile systems (windows, doors, façades)
- Reliable heating plates for uniform temperature distribution
- Integrated safety systems: emergency stop and protective covers

AL

- Saldim qoshe dyshe në 90° për shpejtësi dhe produktivitet më të lartë
- Saldim i fortë dhe i pastër me brazda minimale, duke reduktuar nevojën për pastrim pas procesit
- Parametra të rregullueshëm të saldimit: temperaturë, presion dhe kohë
- Konstruksion i rëndë për të minimizuar dridhjet dhe për të siguruar cilësi të qëndrueshme të saldimit
- Panel kontrolli intuitiv për konfigurim dhe përdorim të thjeshtë
- I përshtatshëm për sisteme të ndryshme profil PVC (dritare, dyer, fasada)
- Pllaka ngrohëse të besueshme për shpërndarje uniforme të temperaturës
- Sisteme sigurie të integruara: buton ndalimi emergjent dhe mbulesa mbrojtëse

						
Total Power	Power Supply	Air Pressure	Air Consumption	Min-Max Window Size	Max Profile Size H x W	Machine Size / Weight L x W x H
3.5 KW - 17A	400V, 3ph, 50-60 hz	6-8 Bar	30lt/min	350-3450 mm	130x105 mm	4000 x 760 x 1500 mm / 550 kg

EN C200

Automatic Glazing Bead Cutting Machine



EN

- Automatic double cutting at 45° for glazing bead profiles
- Pneumatic and mechanical motion system (low maintenance, servo-free)
- Suitable for PVC and aluminum profiles
- User-friendly interface for quick length adjustments and setup
- Adjustable clamping system for secure and accurate cutting
- Fast, repeatable cycles ideal for mass production
- Safety features: protective covers, emergency stop, secure clamping

AL

- Prerje automatike dyshe në 45° për profilet e shiritit të xhamit
- Sistemi i lëvizjes pneumatike dhe mekanike (mirëmbajtje e ulët, pa servo)
- I përshtatshëm për profile PVC dhe alumini
- Ndërfaqe e lehtë për rregullim të shpejtë të gjatësive dhe konfigurim
- Sistemi i kapjes së rregullueshëm për prerje të saktë dhe të sigurt
- Cikël prodhimi i shpejtë dhe i përsëritshëm për prodhim në masë
- Pajisje sigurie: mbulesa mbrojtëse, butona ndalimi emergjent, kapje e sigurt

						
Total Power	Power Supply	Saw Diameter	Air Pressure	Air Consumption	90°	Machine Size / Weight L x W x H
1.2 KW - 3A	400V, 3ph, 50-60 hz	200 mm	6-8 Bar	25lt/min	120x40 mm	653 x 1171 x 1107 mm / 150 kg




EN S500

Automatic Aluminum Profile Cutting Machine

- Ø500 mm saw blade for large cutting capacity
- High-performance motor for smooth cutting of thick-walled profiles
- Adjustable cutting speed for design flexibility
- Rigid frame minimizes vibration for precise operation
- User-friendly control panel with fast setup for high productivity

- Teh sharre Ø500 mm për kapacitet të lartë prerjeje
- Motor me performancë të lartë për prerje të lehtë edhe në profile me mure të trasha
- Shpejtësi prerjeje e rregullueshme për fleksibilitet në dizajn
- Kornizë e qëndrueshme që minimizon dridhjet për funksionim të saktë
- Panel kontrolli i lehtë për përdorim dhe konfigurim të shpejtë për produktivitet të lartë



						
Total Power	Power Supply	Saw Diameter	Air Pressure	Air Consumption	90°	Machine Size / Weight L x W x H
2.2 KW - 3.3A	400V, 3ph, 50-60 hz	600 mm	6-8 Bar	41lt/min	320 x 180 mm	1310 x 922 x 1495 mm / 420 kg

EN C 3000

Digital Conveyor


EN

- 3 meters length
- With servo-controlled measurement, ± 0.1 mm precision
- Conveyor opening feature for easy retrieval of the cut material
- Easily operable cutting with a 7" touchscreen

AL

- Gjatësi 3 metra
- Matje me servo-kontroll, saktësi ± 0.1 mm
- Funkcion hapjeje të transportuesit për marrje të lehtë të materialit të prerë
- Prerje e lehtë nëpërmjet ekranit me prekje 7"



		
Total Power	Power Supply	Machine Size / Weight L x W x H
0.5 KW - 2.3A	230V, 1ph, 50-60 hz	3025x527x1233 mm / 150 kg

EN M200

PVC Profile End Milling Machine



EN

- Automatic operation for fast and consistent milling in high-volume production
- Wide milling capacity suitable for various uPVC profiles
- Adjustable milling angle for customized processing
- Ergonomic design with user-friendly control panel
- Heavy-duty construction minimizes vibration for stable milling
- Safety features: protective covers and emergency stop

AL

- Funkionim automatik për frezim të shpejtë dhe të qëndrueshëm në prodhim në volum të lartë
- Kapacitet i gjerë frezimi, i përshtatshëm për profile të ndryshme uPVC
- Kënd frezimi i rregullueshëm për punime të personalizuar
- Dizajn ergonomik me panel kontrolli të lehtë për përdorim
- Strukturë e rëndë që minimizon dridhjet për frezim të saktë
- Pajisje sigurie: mbulesa mbrojtëse dhe buton ndalimi emergjent

						
Total Power	Power Supply	Max Blade Diameter	Air Pressure	Air Consumption	Max Machinable Profile Size H x W	Machine Size / Weight L x W x H
1.1 KW - 3.2A	400V, 3ph, 50-60 hz	140 mm	6-8 Bar	3lt/min	100 x 210 mm	1085 x 940 x 1182 / 100kg

EN M300

Aluminum & PVC Profile Copy Router Machine



- Template copying system for precise slot, hole, and shape reproduction
- Manual feed system for controlled and detailed milling
- Three-axis movement (X, Y, Z) for complex machining
- Heavy-duty frame for vibration-free operation and smooth surface finish
- High-speed spindle with powerful motor for clean milling on aluminum and uPVC profiles
- Pneumatic clamping system for secure profile positioning
- Ergonomic design with simple controls for easy setup and operation

- Sistem kopjimi me shabllon për riprodhim të saktë të brazdave, vrimave dhe formave të veçanta
- Sistemi manual i ushqimit për frezim të kontrolluar dhe të detajuar
- Lëvizje në tre boshte (X, Y, Z) për përpunim kompleks
- Kornizë e rëndë për funksionim pa dridhje dhe sipërfaqe të lëmuara
- Bosht me shpejtësi të lartë dhe motor të fuqishëm për frezim të pastër në profile alumini dhe uPVC
- Sistem kapjeje pneumatike për mbajtje të sigurt të profilit gjatë përpunimit
- Dizajn ergonomik me kontrolle të thjeshta për konfigurim dhe përdorim të lehtë

						
Total Power	Power Supply	Spindle Speed	Air Pressure	Air Consumption	Max Profile Dimensions	Machine Size / Weight W x H x L
2.8 KW - 12.9A	400V, 3ph, 50-60 hz	18000 RPM	6-8 Bar	20lt/min	135 x 175 mm	1550 x 2100 x 1750 mm / 400 kg

EN C400

Manual Single Upcut Miter Saw







EN

- Versatile cutting at +45°, -45°, and intermediate angles, with quick-set stops at 90°, 75°, 60°, and 45°
- Pneumatic clamping system for secure profile fixation during cutting
- Ø400 mm diamond saw blade for precise and clean cuts
- Integrated 3-meter measuring and transport conveyors on both sides
- Optional cooling system for aluminum cutting to extend blade life and improve quality

AL

- Prerje e gjithanshme në +45°, -45° dhe kënde ndërmjetëse, me ndalesa të shpejta në 90°, 75°, 60° dhe 45°
- Sistem kapjeje pneumatike për fiksime të sigurt të profilit gjatë prerjes
- Teh sharre Ø400 mm me majë diamanti për prerje të saktë dhe të pastër
- Transportues dhe sistem matës i integruar 3 metra në të dy anët
- Pajisje ftohëse opsionale për prerje alumini, për të zgjatur jetën e tehut dhe përmirësuar cilësinë

							
Total Power	Power Supply	Saw Diameter	Air Pressure	Air Consumption	45°	90°	Machine Size / Weight L x W x H
1.5 KW - 3A	400V, 3ph, 50-60 hz	400 mm	6-8 Bar	9lt/min	125x125 mm	160x130 mm	1350x650x750 mm / 125 kg



EN C450

Automatic Upcut Miter Saw



- Template copying system for precise reproduction of slots, holes, and special shapes
- Manual feed system for smooth and detailed milling
- Three-axis movement (X, Y, Z) for complex and flexible machining
- Heavy-duty frame for vibration-free operation and quality surface finish
- High-speed milling spindle with powerful motor for clean aluminum and uPVC processing
- Pneumatic clamping system for secure and accurate profile positioning
- Ergonomic design with simple controls for easy setup and operation

- Sistemi i kopjimit me shabllon për riprodhim të saktë të brazdave, vrimave dhe formave të veçanta
- Ushqim manual për frezim të lehtë dhe të detajuar
- Lëvizje në tre boshte (X, Y, Z) për përpunim kompleks dhe fleksibël
- Kornizë e rëndë për funksionim pa dridhje dhe përfundim cilësor të sipërfaqes
- Bosht frezimi me shpejtësi të lartë dhe motor të fuqishëm për përpunim të pastër të aluminit dhe uPVC-së
- Sistemi pneumatike i kapjes për pozicionim të saktë të profilit
- Dizajn ergonomik me kontrolle të thjeshta për konfigurim dhe përdorim të lehtë

							
Total Power	Power Supply	Saw Diameter	Air Pressure	Air Consumption	45°	90°	Machine Size / Weight L x W x H
2.2 KW - 5A	400V, 3ph, 50-60 hz	450 mm	6-8 Bar	41lt/min	145x170 mm	210x170 mm	890x930x1390 mm / 230 kg

EN C600

Manual Single Upcut Miter Saw




EN

- Template copying system for precise replication of slots, holes, and special shapes
- Manual feeding system for smooth and controlled milling operations
- Three-axis movement (X, Y, Z) for complex and flexible machining
- Heavy-duty frame ensures vibration-free operation and fine surface finish
- High-speed spindle with powerful motor for clean milling of aluminum and uPVC profiles
- Pneumatic clamping system for secure and accurate profile positioning
- Ergonomic design with intuitive controls for easy setup and operation

AL

- Sistem kopjimi me shabllon për riprodhim të saktë të brazdave, vrimave dhe formave të veçanta
- Sistemi manual i ushqimit për frezim të kontrolluar dhe të qetë
- Lëvizje në tre boshte (X, Y, Z) për përpunim kompleks dhe fleksibël
- Kornizë e fortë për funksionim pa dridhje dhe përfundim cilësor të sipërfaqes
- Bosht frezimi me shpejtësi të lartë dhe motor të fuqishëm për frezim të pastër të aluminit dhe uPVC-së
- Sistemi pneumatike i kapjes për pozicionim të sigurt dhe të saktë të profilin
- Dizajn ergonomik me kontrolle intuitive për konfigurim dhe përdorim të lehtë

							
Total Power	Power Supply	Saw Diameter	Air Pressure	Air Consumption	45°	90°	Machine Size / Weight L x W x H
2.2 KW - 3.3A	400V, 3ph, 50-60 hz	600 mm	6-8 Bar	41lt/min	180x200 mm	260x200 mm	770x946x1460 mm / 420 kg

NOTES



—

—

